

FICHERO DE SISTEMAS GENERALES.

Clase de suelo 313[1]10 Urbano
 312[0]12 Rústico


Ambito:

312_313_Preceptor

Nueva vía del barranco del Preceptor.

Situación:

Barranco del Preceptor.

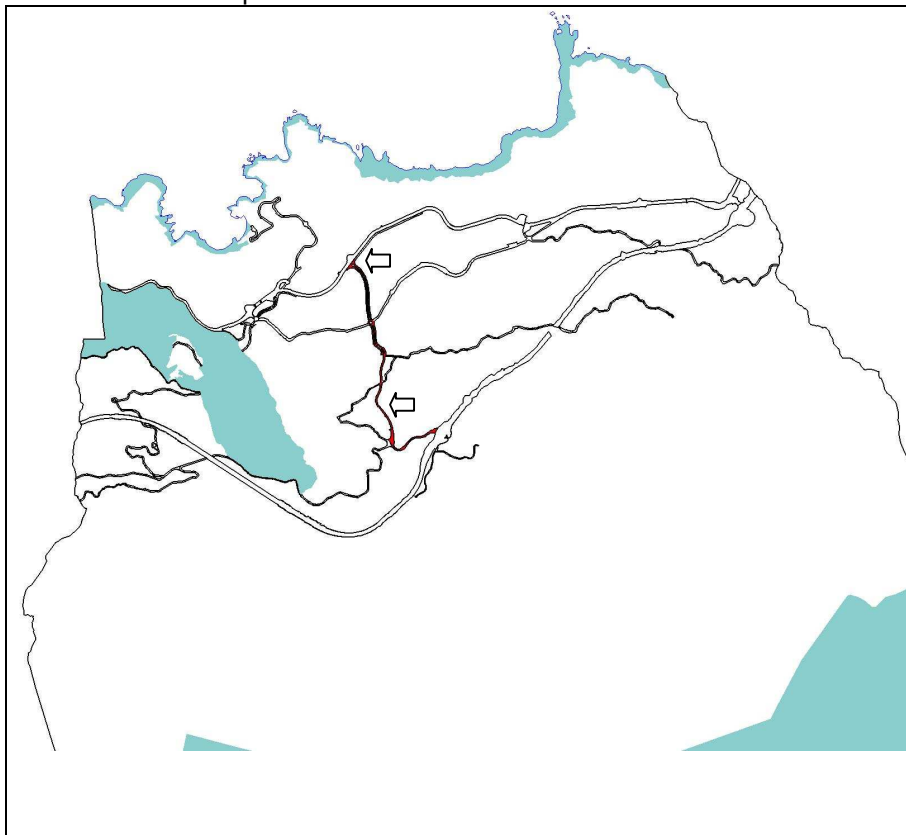

SITUACIÓN EN PGO

Tipo de vía	AV-80
Sección transversal característica:	
▪ Carriles por sentido	2 x 3,50 m
▪ Arcenes exteriores	2,50 m
▪ Arcenes interiores	1,00 m
▪ Bermas	0,75-1,50 m
▪ Barranco intermedio	10,0 m
Longitud aproximada.....	2,4 Km
Superficie:	
313[1]10	29.612 m ² s
312[0]12	20.009 m ² s
	49.621 m ² s

Uso:

Infraestructura viaria.

Condiciones específicas:

-

Sistema de ejecución:

Expropiación.

Programación:

Cuatrenio 1.

Coste estimado:

Suelo: 1,5 M€. Proyecto y obra: 4,0 M€.

Organismos actuantes:

Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y Ayuntamiento.

Gestión/titularidad:

Pública.

Observaciones:

En ejecución.